

Aufbau Fahrbahn:

Asphaltdeckschicht AC 11 DN	4,0 cm dick
Asphalttragschicht AC 32 TN	14,0 cm dick
Frostschutzschicht	52,0 cm dick

Gesamtaufbau Bk 1,0 (RStO 12)

70,0 cm dick

Aufbau Gehweg:

Asphaltdeckschicht AC 5 DN	2,5 cm dick
Asphalttragschicht AC 22 TN	7,5 cm dick
Frostschutzschicht	30 cm dick


Gesamtaufbau

40 cm dick

bei Überfahrten erfolgt eine Verstärkung auf 40 cm FSK

Regelquerschnitt ca. St. 0+700

Kreisstrasse LL 16 - Ortsdurchfahrt Denklingen

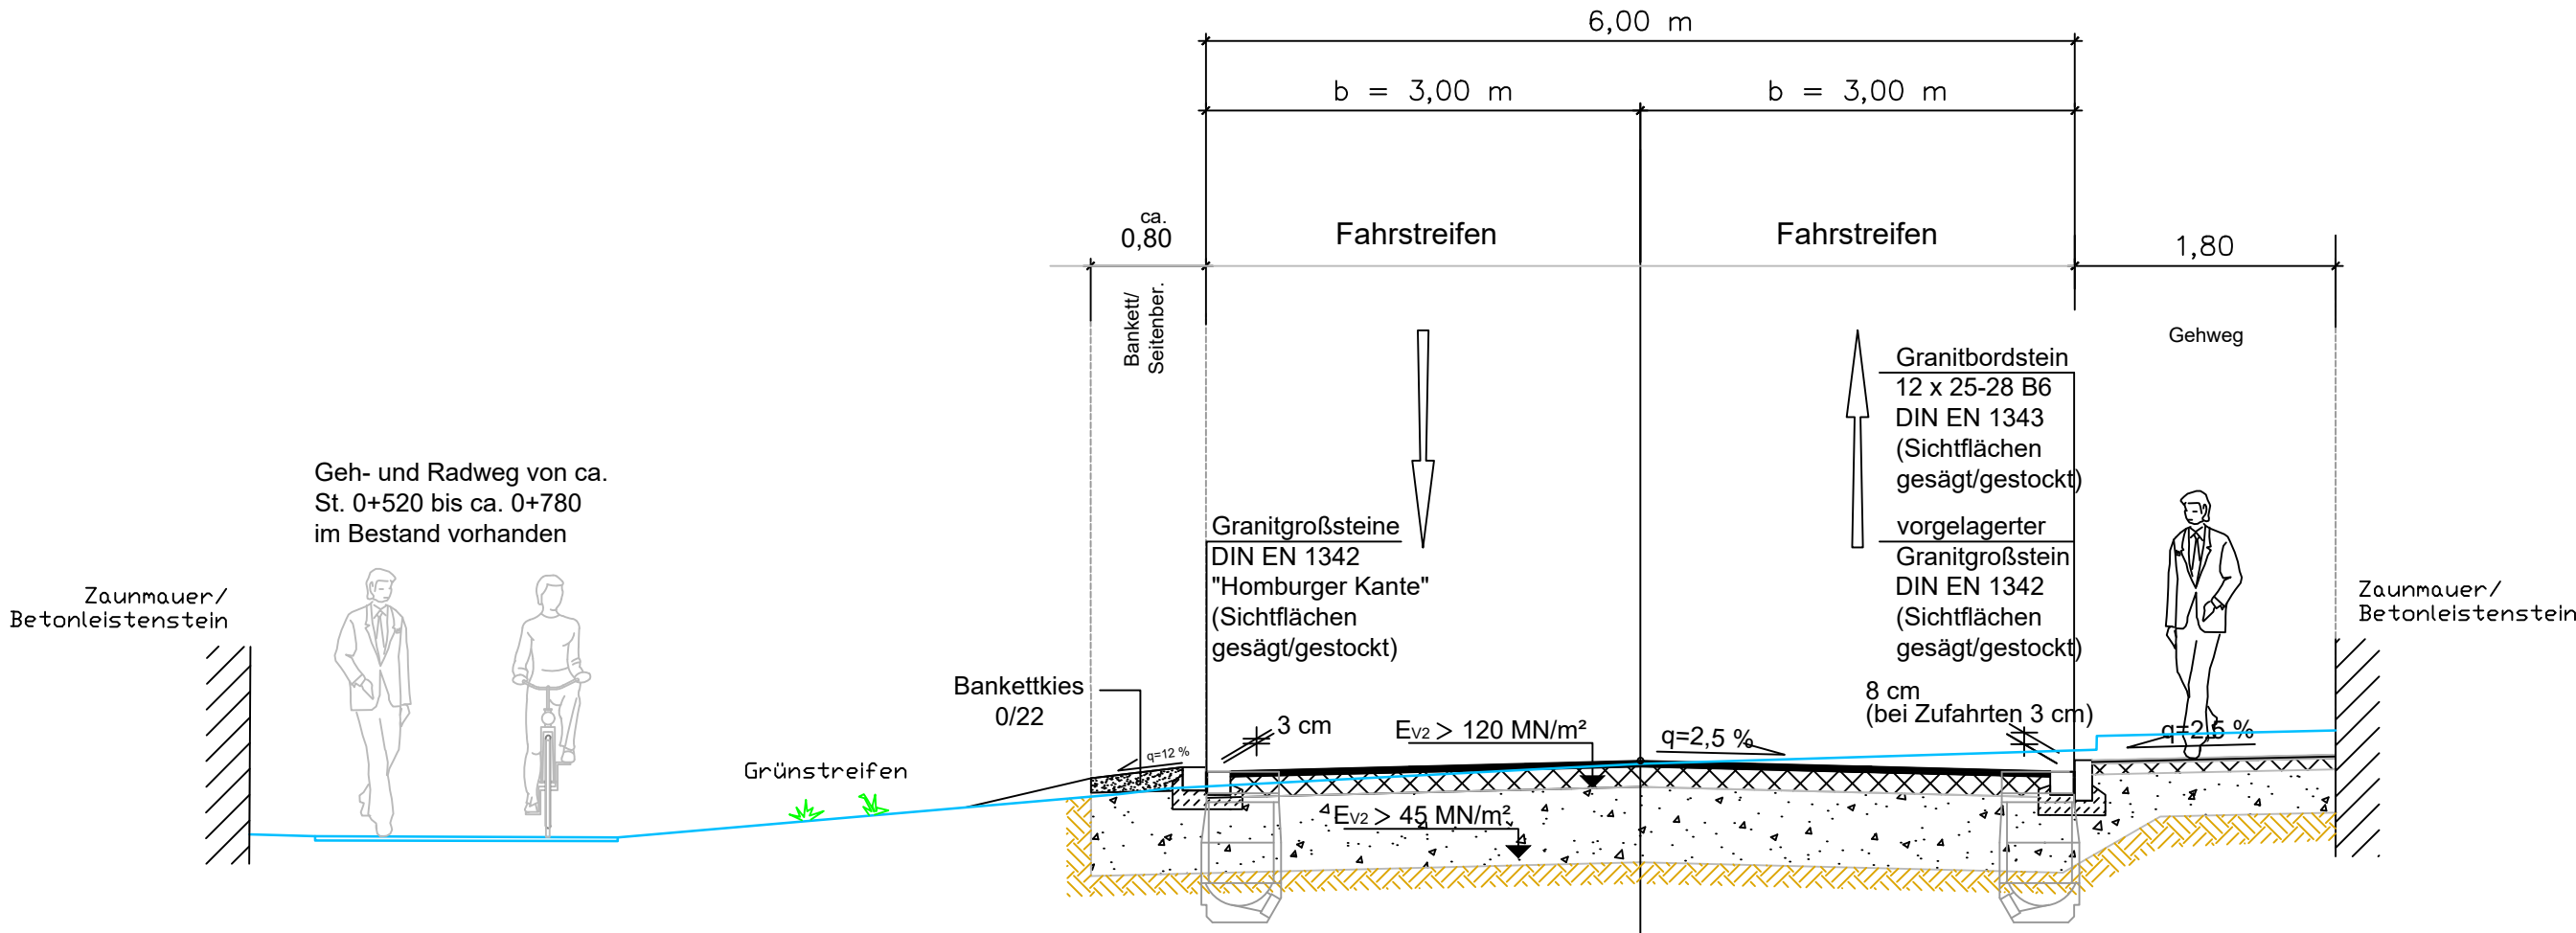

Freigegeben durch den Auftraggeber am:

Unterschrift:

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Datei gespeichert: x:\B17013 Denklingen_OD_LL_16\AKG-Planung_Version_3\B17013 Denklingen_OD_LL16_Planung_3.dwg



INGENIEURBÜRO

NITSCHÉ + PIENLE

GmbH

Buchloer Str. 8

86899 Landsberg

Tel.: 08191 3209 10 od. 12

Fax.: 08191 3209 35

im Auftrag von
Landkreis Landsberg am Lech
von-Kühlmann-Str.
86899 Landsberg am Lech



Unterlage Nr.
Blatt Nr. RQ2
Datum
Zeichen

Zuwendungsantrag

geprüft		
bearbeitet	1.08.2017	Nitsche

Projekt:
Kreisstraße LL 16
Ortsdurchfahrt Denklingen

Regelquerschnitt 2 (St. 0+700)

Projekt-Nr. IB17013
Regelquerschnitt LL 16
Straßenbau
Maßstab: 1 : 50

Aufgestellt:
Landsberg am Lech, den

Plan-Nr.
IB17013-LL 16-VE-RQ2-M50-1

(Dipl.-Ing. (FH) Stephan Nitsche)