


Ingenieurgemeinschaft Tiefbau

Kanal – Wasser – Straße – Kanalsanierung

Dipl. Ing. Lothar Thein & Partner

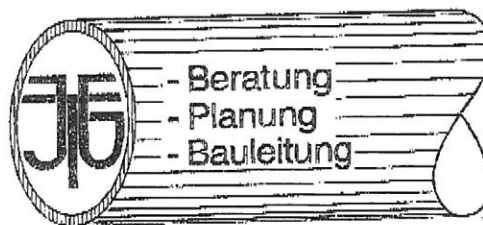

87437 Kempten, Öschstraße 9

Tel: 0831-75435

Mobil: 0160-774 884 6

E-Mail: l.thein@mnet-online.de

IGT • Öschstraße 9 • 87437 Kempten (Allgäu)Markt Kaltental
Rathausplatz 1

87662 Kaltental

5 Kostenschätzung GVS Osterzell nach Dienhausen (Flur Dienhausen)

5.1	Asphalt schneiden d= 4 cm		
	11 m x 6,00 €/m	=	66,00 €

5.2	Asphalt fräsen d = 4 cm		
	450 m2 x 4,00 €/m	=	1.800,00 €

5.3	Bit. Tragschicht reinigen		
	450 m2 x 1,50 €/m2	=	675,00 €

5.4	Bit. Deckschicht einbauen 0/11		
	450 m2 x 15,00 €/m2	=	6.750,00 €

5.5	Tokband einbauen		
	11 m x 6,00 €/m	=	66,00 €

5.6.	Bankette anlegen		
	140 m x 10,00 €/m	=	1.400,00 €

	Zwischensumme 1	=	10.757,00 €
--	-----------------	---	-------------

5.7.	Be und Verkehrsanordnung		
	20% von 10.757,00	=	2.151,00 €

	Zwischensumme 2	=	12.908,00 €
--	-----------------	---	-------------

	+ ca 10% für Sonstiges	=	1.290,00 €
--	------------------------	---	------------

	Summe netto	=	14.198,00 €
--	-------------	---	-------------

	+ 19% MWSt	=	2.698,00 €
--	------------	---	------------

	Summe brutto	=	16.896,00 €
--	--------------	---	-------------

	Gerundet	=	17.000,00 €
--	-----------------	---	--------------------